


-  GIUNTO DI DILATAZIONE
-  EXPANTION JOINT
-  JOINT DE DILATATION
-  JUNTO DE DILATACION

























**COLORI / COLORS**



Esempio di applicazione

**SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET**


CCD	MOD.							
GIUNTO7X8-01	8x8mm			2m	100m	11200m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO8X8-02	8x8mm			2m	100m	11200m	110x200x60	0,081 kg/m
GIUNTO9X8-01	10x8mm			2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO9X8-02	10x8mm			2m	100m	9100m	110x200x60	0,090 kg/m
GIUNTO11X8-01	12x8mm			2m	100m	8400m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO11X8-02	12x8mm			2m	100m	8400m	110x200x60	0,094 kg/m
GIUNTO13X8-01	14x8mm			2m	100m	5500m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO13X8-02	14x8mm			2m	100m	5500m	110x200x60	0,111 kg/m
GIUNTO16X8-01	16x8mm			2m	100m	5000m	110x200x60	0,122 kg/m
GIUNTO16X8-02	16x8mm			2m	100m	5000m	110x200x60	0,122 kg/m

\*MEASURES IN CENTIMETERS

**SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET**

MOD.	S*	B*	H*
8x8mm	8,2	15	8,2
10x8mm	8,2	15	10,4
12x8mm	8,2	15	12,4
14x8mm	8,2	15	14,1
16x8mm	8,2	15	16,4

\*MEASURES IN MILLIMETERS - TOLERANCE ±4%




**GIUNTO DI DILATAZIONE**

Prodotto da GRUPPO STAMPLAST è in grado di prevenire il distacco della mattonella in seguito ad assestamenti delle strutture portanti o al ritiro del cemento durante il processo di maturazione. Il suo utilizzo è particolarmente indicato per pavimentazioni industriali e di grandi misure. Il giunto di dilatazione è indicato solo per uso interno.  
**Materiale:** PVC rigido in costruzione con PVC morbido.

**EXPANTION JOINT**

Manufactured by GRUPPO STAMPLAST, it prevent the detachment of the tile after settling of the supporting structures or to the shrinkage of the cement during the process of maturation. Its use is particularly suitable for industrial flooring and large size floors. The expansion joint is suitable for indoor use only.  
**Material:** Rigid PVC co-extruded with soft PVC.



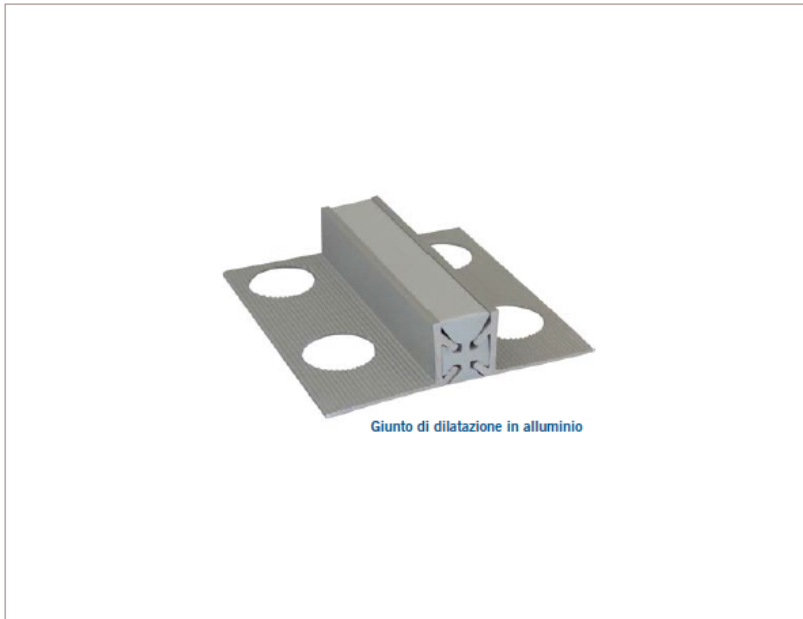











-  GIUNTO DI DILATAZIONE IN ALLUMINIO
-  ALUMINIUM EXPANTION JOINT
-  JOINT DE DILATATION EN ALUMINIUM
-  JUNTO DE DILATACION ALUMINIO



COLORI / COLORS



SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

CCD	MOD.						
GIUNTOALL10-01	10mm			Satinata	2m	16m	0,230 kg/m
GIUNTOALL10-02	10mm			Satinata	2m	16m	0,230 kg/m
GIUNTOALL12-01	12mm			Satinata	2m	16m	0,250 kg/m
GIUNTOALL12-02	12mm			Satinata	2m	16m	0,250 kg/m

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.	A*	H*	H1*	S*
10mm	46,4	10,5	11,3	10,8
12mm	46,4	12,3	13,1	10,8

\*MEASURES IN MILLIMETERS

