


ΔΩΜΑΤΩΝ △ 4R-WTS & 5R-WTS

Σειρά 4R-WTS - Βατά δώματα


Χρήση: Σφράγιση και κάλυψη βατών δωμάτων. Το 4R-WTS περιλαμβάνει σφραγιστικό ένθετο 2SIP-LM το οποίο τοποθετείται συνεχόμενο από τον κατακόρυφο αρμό και μεμβράνη EPDM η οποία ενσωματώνεται με τη μεμβράνη σφράγισης της πλάκας εξασφαλίζοντας απόλυτη στεγανότητα. Τοποθέτηση πριν τη δαπεδόστρωση

Υλικά:

- Βάσεις αλουμινίου 6063-T5 φυσικό ή ανοδιωμένο. Αφαιρούμενη λάμα κάλυψης ανοδιωμένου αλουμινίου 6063-T5, με λεία ή ραβδωτή επιφάνεια.
- Αφαιρούμενο ένθετο σφραγιστικό από UV-PVC ή Santoprene TPV.
- Μεμβράνη EPDM.

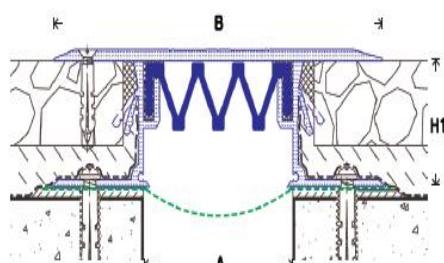

4R-WTS

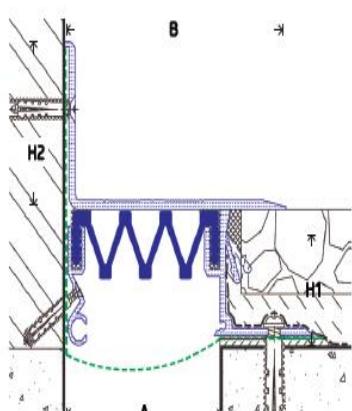

4R-WTS/C

ΤΥΠΟΣ	"A"	"B"	"H1"	"H2"	Συνολική μετατόπιση
4R-WTS 50	50	117	33,45	-	75
4R-WTS 75	75	167	33,45	-	100
4R-WTS 100	100	167,219	33,45	-	125,150
4R-WTS 150	150	219	33,45	-	180
4R-WTS 200	200	250	33,45	-	230
4R-WTS/C 50	50	67	33,45	60	120
4R-WTS/C 75	75	117	33,45	60	150
4R-WTS/C 100	100	117,169	33,45	60	120,170
4R-WTS/C 150	150	286	33,45	60	200
4R-WTS/C 200	200	286	33,45	60	320

Διαστάσεις σε χλστ