


Σειρά W+P.BP

Χρήση: Κατάλληλο για κατακόρυφους αρμούς σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους για τοποθέτηση πριν τον σοβά ή πλάκες ξηράς δόμησης πάχους 13χλστ (γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες κλπ).


Τα προϊόντα της σειράς είναι διαθέσιμα και χωρίς το ένθετο ελαστικό με κωδικό W.BP-AL και τις ίδιες διαστάσεις του παρακάτω πίνακα.

Υλικά: - Προφίλ αλουμινίου 6063-T5, φυσικό ή ανοδιωμένο, με κυματιστό πέλμα για καλύτερη πρόσφυση του επιχρίσματος ή της γυψοσανίδας.
- Αφανές ένθετο από UV-PVC ή Santoprene TPV σε γκρι ή μπλεζ (άλλα χρώματα διαθέσιμα κατόπιν συνεννόησης).


-> Συμβατό προϊόν πυροφραγής διαθέσιμο <-

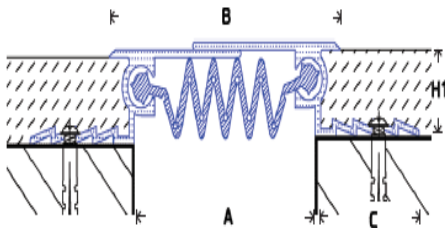

W+P.BP

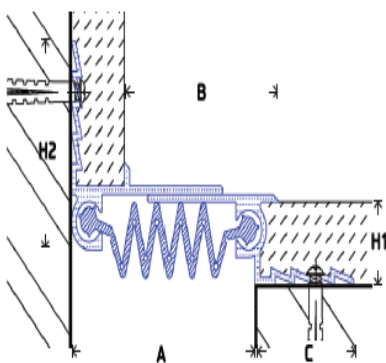

W+P.BP/C

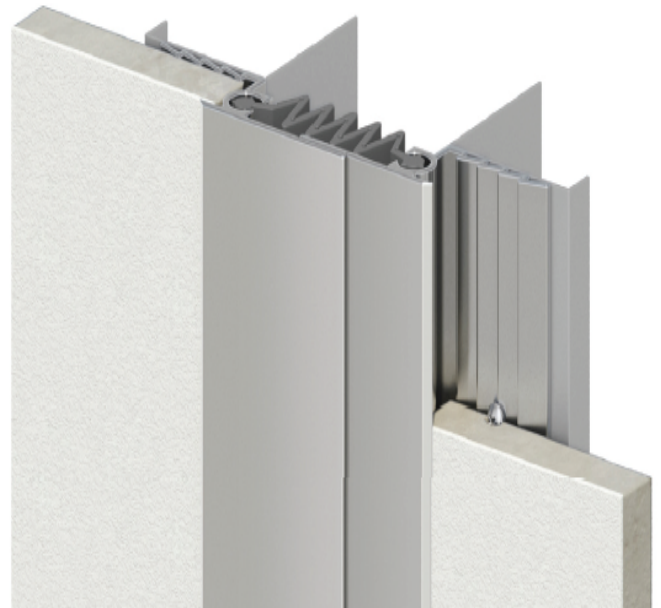

ΤΥΠΟΣ	"A"	"B"	"C"	"H1"	"H2"	Συνολική μετατόπιση*
W+P.BP 25	25	43	30	13	-	50
W+P.BP 50	50	64	30	13	-	60
W+P.BP 75	75	90	30	13	-	95
W+P.BP 100	100	114	30	13	-	152
W+P.BP 125	125	140	30	13	-	185
W+P.BP 150	150	165	30	13	-	170
W+P.BP 175	175	190	30	13	-	160
W+P.BP 200	200	215	30	13	-	160
W+P.BP/C 25	25	30	30	13	41	50
W+P.BP/C 50	50	47	30	13	41	60
W+P.BP/C 75	75	66	30	13	41	95
W+P.BP/C 100	100	91	30	13	41	152
W+P.BP/C 125	125	116	30	13	41	185
W+P.BP/C 150	150	141	30	13	41	170
W+P.BP/C 175	175	175	30	13	41	150
W+P.BP/C 200	200	200	30	13	41	150

Διαστάσεις σε χλστ

* Στην μετατόπιση δεν υπολογίζεται η επιμήκυνση στο όριο θραύσης των PVC, Santoprene (ISO R527)