

Domofix Tile Levelling System

Καινοτόμο σύστημα τοποθέτησης πλακιδίων

Περιγραφή

Καινοτόμο σύστημα τοποθέτησης πλακιδίων που επιτρέπει την εγκατάστασή τους κατά τρόπο ευθυγραμμισμένο, χωρίς την δημιουργία βήματος μεταξύ τους.

Η βάση του ειδικού αποστάτη (①) τοποθετείται κάτω από το πλακίδιο. Αναλόγως του πλάτους του αρμού που επιθυμείται γίνεται επιλογή του κατάλληλου αποστάτη (1/2/3/4 mm). Ακολούθως τοποθετείται η σφήνα (②) διαμέσου του πλακιδίου και του αποστάτη και με την χρήση της τανάλιας (③) τα πλακίδια ευθυγραμμίζονται τέλεια.

Όταν η κόλλα πλακιδίων έχει ωριμάσει, ο χρήστης κτυπά τους αποστάτες με λαστιχένιο σφυρί · το πάνω μέρος των οποίων σπάζει και πετάγεται. Οι σφήνες συλλέγονται για να επαναχρησιμοποιηθούν.

Το σύστημα είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρού πάχους πλακίδια, καθώς επίσης και για μεγάλων διαστάσεων πλακίδια που έχουν δύσκολη τοποθέτηση. Δύναται να χρησιμοποιηθεί τόσο σε δάπεδα όσο και σε τοίχους.

①



②



③





IMPORTERS/ DISTRIBUTORS:

Ποσότητα Απαιτούμενων Αποστατών

Διαστάσεις Πλακιδίων (Cm)	Ποσότητα Αποστατών (/m ²)
30 x 60	22
30 x 90	19
40 x 40	25
40 x 60	17
40 x 80	16
45x 45	20
45 x 60	15
45 x 80	14
50 x 50	16
50 x 100	12
50 x 120	10
60 x 60	11
60 x 80	10
60 x 100	10
60 x 120	8
80 x 80	9
80 x 100	9
80 x 120	7
90 x 90	7
90 x 120	6
100 x 100	8
100 x 120	7
120 x 120	6

IMPORTERS/ DISTRIBUTORS:

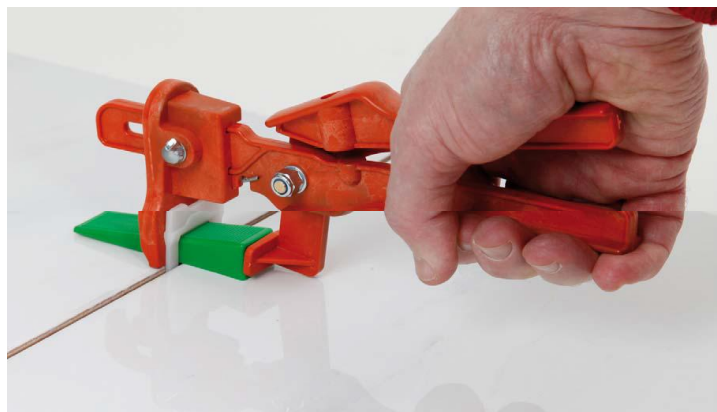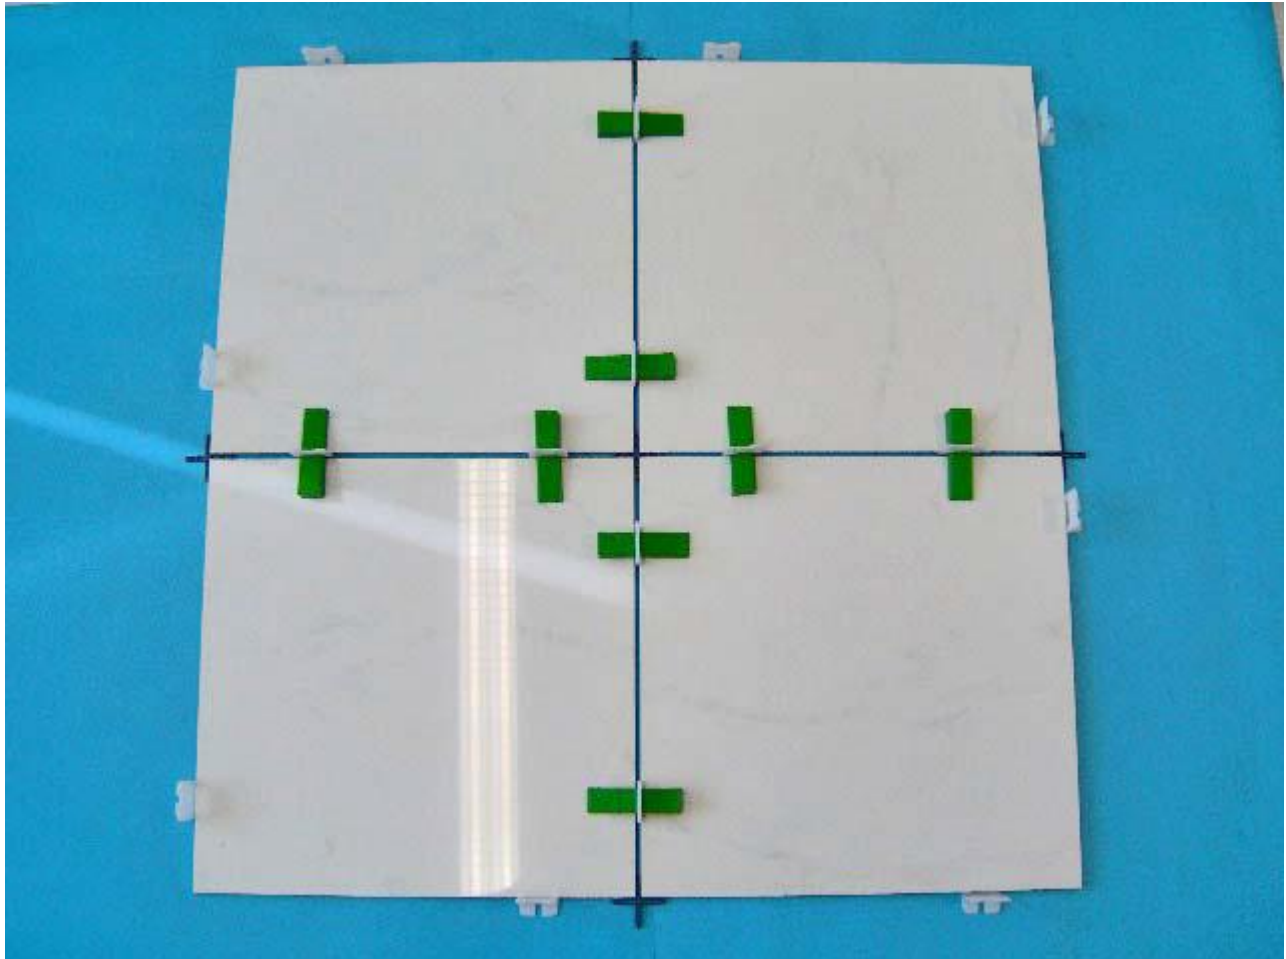

IMPORTERS/ DISTRIBUTORS:



Domochemica Co. Ltd
www.domochemica.com.cy

2, Propylaeon Str.
Strovolos Industrial Zone
P.O. Box 28928
2084 Nicosia / Cyprus Tel: +357 - 22 31 27 10
Fax: +357 - 22 42 06 51